



Reflektor LED EOS MINI TR Ra 90

Nowoczesne oprawy do montażu w szynoprzewodzie trójfazowym. Łatwy i szybki montaż. Istnieje możliwość wyposażenia w zasilacz DALI oraz moduł pozwalający na sterowanie bezprzewodowe za pomocą smartfonu.

Konstrukcja: Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo, aluminiowe polerowane odbłyśniki. Szyba ochronna. Możliwość obrotu w zakresie do 355 stopni w poziomie i 90 stopni w pionie.

Źródło światła: LED COB

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Dostępne temperatury barwowe:

2700K, 3000K, 3500K, 4000K oraz barwy specjalne

Wskaźnik oddawania barw:

Ra 80, Ra 90

Trwałość:

L70@55 000h

Dostępne kolory:

Biały - RAL 9010

Czarny - RAL 9004


Inne kolory z palety RAL – na zamówienie

Zastosowanie:


Centra handlowe, delikatesy, butiki, salony jubilerskie, punkty gastronomiczne, galerie, muzea, wystawy, wnętrza komercyjne, pomieszczenia mieszkalne.

Barwy specjalne:

FISH, GOLD, GOLD+, MEAT+, FRESH MEAT, FRUIT, ART, FASHION, PURE WHITE, TINGE

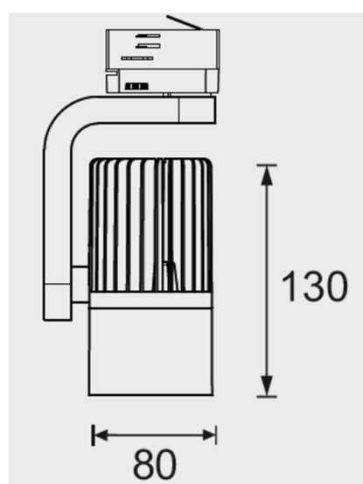

Zasilacz do montażu w szynoprzewodzie

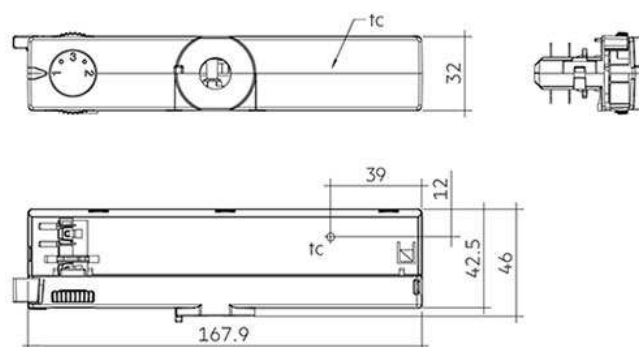


Numer katalogowy	Nazwa artykułu	MOC (W)	Temperatura barwowa (K)	Ra	Strumień (lm)	Kolor	Masa
100.400.B930 / 100.400.C930	EOS MINI TR - LED 15°	13W	3100	90	1130	biały / czarny	1,05 kg
100.401.B940 / 100.401.C940	EOS MINI TR - LED 15°	13W	4100	90	1240	biały / czarny	1,05 kg
100.402.B930 / 100.402.C930	EOS MINI TR - LED 24°	13W	3100	90	1130	biały / czarny	1,05 kg
100.403.B940 / 100.403.C940	EOS MINI TR - LED 24°	13W	4100	90	1240	biały / czarny	1,05 kg
100.404.B930 / 100.404.C930	EOS MINI TR - LED 38°	13W	3100	90	1130	biały / czarny	1,05 kg
100.405.B940 / 100.405.C940	EOS MINI TR - LED 38°	13W	4100	90	1240	biały / czarny	1,05 kg
100.406.B930 / 100.406.C930	EOS MINI TR - LED 15°	19W	3100	90	1600	biały / czarny	1,05 kg
100.407.B940 / 100.407.C940	EOS MINI TR - LED 15°	19W	4100	90	1760	biały / czarny	1,05 kg
100.408.B930 / 100.408.C930	EOS MINI TR - LED 24°	19W	3100	90	1600	biały / czarny	1,05 kg
100.409.B940 / 100.409.C940	EOS MINI TR - LED 24°	19W	4100	90	1760	biały / czarny	1,05 kg
100.410.B930 / 100.410.C930	EOS MINI TR - LED 38°	19W	3100	90	1600	biały / czarny	1,05 kg
100.411.B940 / 100.411.C940	EOS MINI TR - LED 38°	19W	4100	90	1760	biały / czarny	1,05 kg


Reflektor LED EOS MINI TR Ta 90

Numer katalogowy	Nazwa artykułu	MOC (W)	Temperatura barwowa (K)	Ra	Strumień (lm)	Kolor	Masa
100.412.B930 / 100.412.C930	EOS MINI TR - LED 15°	23W	3100	90	1890	biały / czarny	1,05 kg
100.413.B940 / 100.413.C940	EOS MINI TR - LED 15°	23W	4100	90	2070	biały / czarny	1,05 kg
100.414.B930 / 100.414.C930	EOS MINI TR - LED 24°	23W	3100	90	1890	biały / czarny	1,05 kg
100.415.B940 / 100.415.C940	EOS MINI TR - LED 24°	23W	4100	90	2070	biały / czarny	1,05 kg
100.416.B930 / 100.416.C930	EOS MINI TR - LED 38°	23W	3100	90	1890	biały / czarny	1,05 kg
100.417.B940 / 100.417.C940	EOS MINI TR - LED 38°	23W	4100	90	2070	biały / czarny	1,05 kg
100.418.B930 / 100.418.C930	EOS MINI TR - LED 15°	27W	3100	90	2180	biały / czarny	1,05 kg
100.419.B940 / 100.419.C940	EOS MINI TR - LED 15°	27W	4100	90	2400	biały / czarny	1,05 kg
100.420.B930 / 100.420.C930	EOS MINI TR - LED 24°	27W	3100	90	2180	biały / czarny	1,05 kg
100.421.B940 / 100.421.C940	EOS MINI TR - LED 24°	27W	4100	90	2400	biały / czarny	1,05 kg
100.422.B930 / 100.422.C930	EOS MINI TR - LED 38°	27W	3100	90	2180	biały / czarny	1,05 kg
100.423.B940 / 100.423.C940	EOS MINI TR - LED 38°	27W	4100	90	2400	biały / czarny	1,05 kg

Rozsył oprawy z odbłyśnikiem 15°

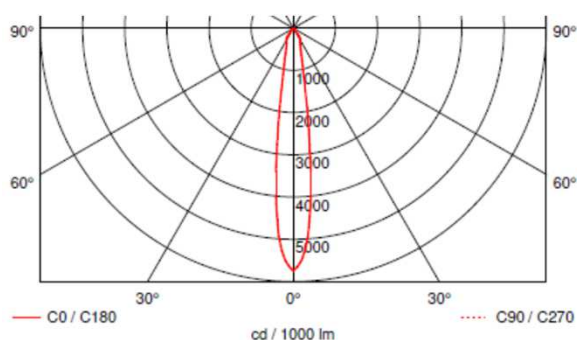

Rozsył oprawy z odbłyśnikiem 24°

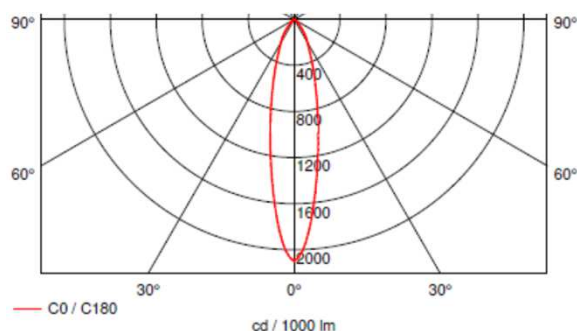

Rozsył oprawy z odbłyśnikiem 38°

