

3773-3P/G

3773-3P/B

MORSETTO IP66/IP68 IP66/IP68 TERMINAL BLOCK

Dati tecnici

Technical data

- Poli - Poles	2P+T
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Grado di protezione - Protection index	IP66/IP68(10m/4h)


Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in poliammide PA 6.6 V2. Colori disponibili: nero (B) e grigio (G)
– PA 6.6 V2 Polyamide body. Available colours: black (B) and grey (G)
- Corpo serrafilo in rame stagnato
– Internal part in tin plated copper

* Non utilizzare 2 conduttori da 2,5mm² contemporaneamente; utilizzare un conduttore da 2,5mm² e uno da 1,5mm²


* Do not use two 2.5mm² conductors at the same time; use one 2.5mm² and one 1.5mm² conductor

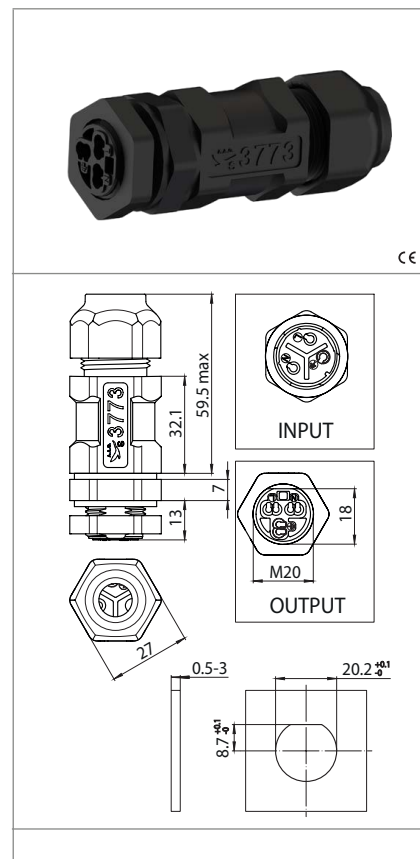

 fissaggio con dado fixing with nut	 serrafilo automatico ad 1 foro push-wire terminals with 1 hole	 sezione conduttore cordato solido e flessibile stranded, solid and flexible conductor section	 0,5-1=8-9 1,5-2,5=7-10 spelatura cavetti wires stripping
 entrata: automatico uscita: automatico input side: push wire output side: push wire	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 0,5-2,5 0,5-1,5* sezione conduttori solidi solid conductor sections	 0,5-1=8-9 1-2,5=9-10 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping
IP66 IP68 protetto IP66/IP68 (10m/4h) IP66/IP68 protected (10m/4h)			

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3773-3P/G				
3773-3P/B				

Note

Notes