

SENZAFINE OPALINO / SENZAFINE OPAL

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE


M22847/B5-O-0-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9500 MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino.
L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED.

48V linear light module. Mechanical fixing. For 9500 MULTISYSTEM® EVO tracks. Opal screen. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

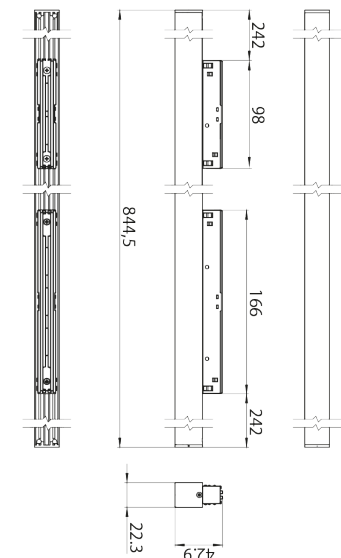

Certificazioni / Certifications



E490801

Info tecniche / Info tecniche



Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Potenza reale: tolleranza ±10%.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice. Real power: ±10% tolerance

Application ON TRACK

Real Flux(lm) 1484.6

Nominal Flux(lm) 2129

Real Power(W) 17.2

Efficiency(lm / W) 86.3

LED source LED

Colour Temperature(K) 3000

CRI 90

MacAdam ≤ 3

Beam Angle 101,4°x103,4°

UGR

>28	X=4H Y=8H S=0.25H	Reflection factors: 70/50/20
		UGR transversal: 27.1
		UGR axial: 27.3

Lifetime(Khr) >50Khr L90B5

Driver ON-OFF

VF ~ 36

I LED(mA) 450

L(mm) 845



Weight(g) 469

Materials Corpo in alluminio + schermo opalino in policarbonato
Aluminium body + polycarbonate opal screen


Colour Nero / Black

Mounting Meccanico / Mechanical

Packaging Tubo / Tube

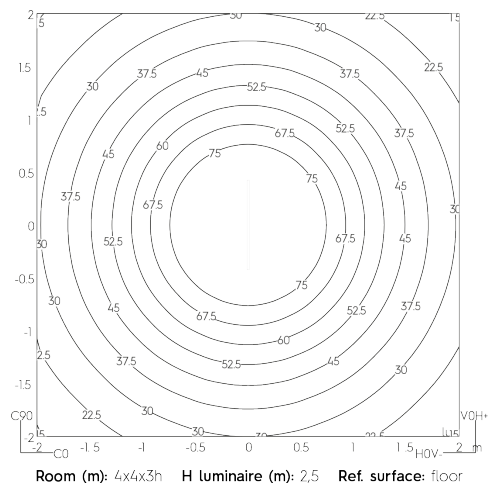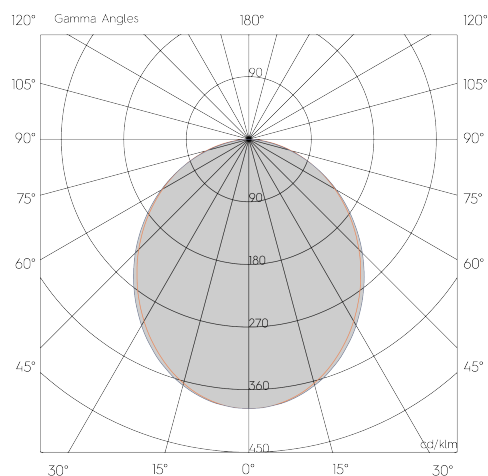

Room (m): 4x4x3m H luminaire (m): 2,5 Ref. surface: floor

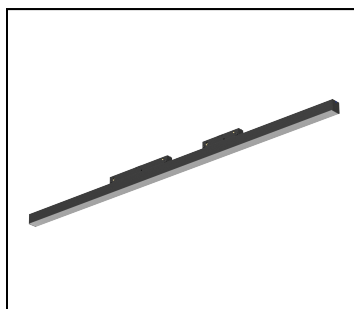

SENZAFINE OPALINO / SENZAFINE OPAL

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE


M22847/B5-O-1-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9500 MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino.
L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED.

48V linear light module. Mechanical fixing. For 9500 MULTISYSTEM® EVO tracks. Opal screen. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

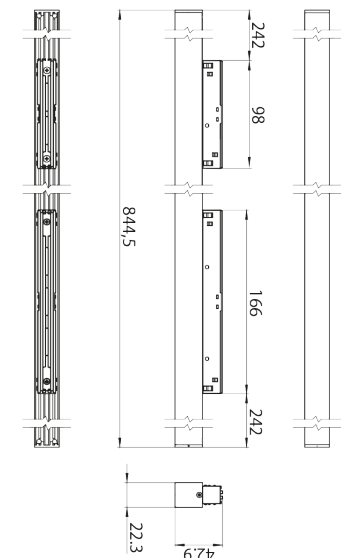

Certificazioni / Certifications



E490801

Info tecniche / Info tecniche



Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Potenza reale: tolleranza ±10%.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice. Real power: ±10% tolerance

Application ON TRACK

Real Flux(lm) 1484.6

Nominal Flux(lm) 2129

Real Power(W) 17.2

Efficiency(lm / W) 86.3

LED source LED

Colour Temperature(K) 3000

CRI 90

MacAdam ≤ 3

Beam Angle 101,4°x103,4°

UGR

>28	X=4H Y=8H S=0.25H	Reflection factors: 70/50/20
		UGR transversal: 27.1
		UGR axial: 27.3

Lifetime(Khr) >50Khr L90B5

Driver 0...10V

VF ~ 36

I LED(mA) 450

L(mm) 845



Weight(g) 479

Materials Corpo in alluminio + schermo opalino in policarbonato
Aluminium body + polycarbonate opal screen


Colour Nero / Black

Mounting Meccanico / Mechanical

Packaging Tubo / Tube

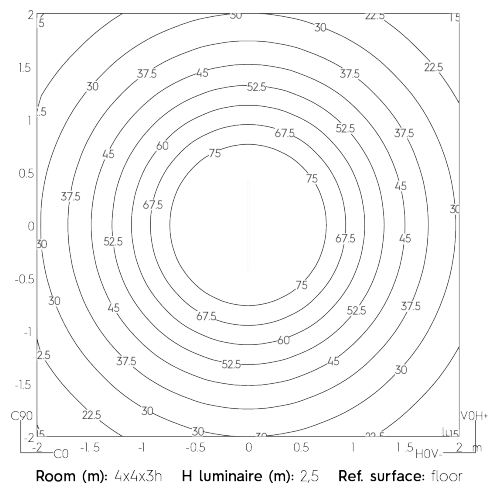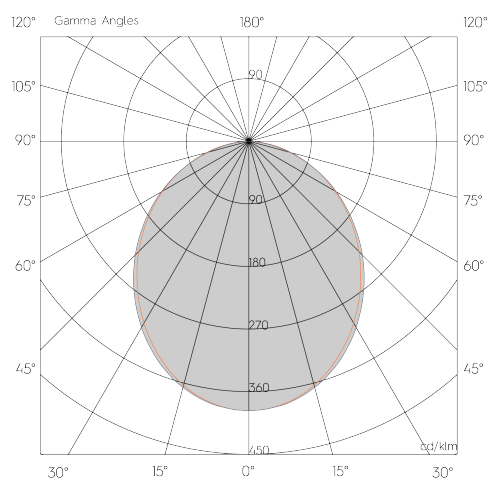

Room (m): 4x4x3h H luminaire (m): 2,5 Ref. surface: floor

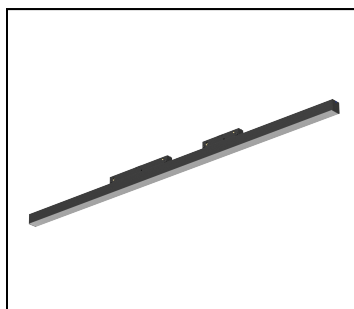

SENZAFINE OPALINO / SENZAFINE OPAL

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE


M22847/B5-O-2-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9500 MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino.
L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED.

48V linear light module. Mechanical fixing. For 9500 MULTISYSTEM® EVO tracks. Opal screen. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

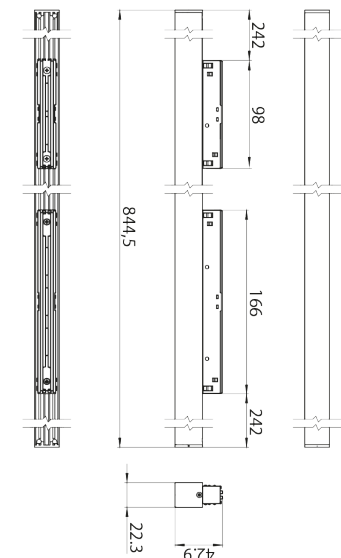

Certificazioni / Certifications



E490801

Info tecniche / Info tecniche



Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Potenza reale: tolleranza ±10%.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice. Real power: ±10% tolerance

Application ON TRACK

Real Flux(lm) 1484.6

Nominal Flux(lm) 2129

Real Power(W) 17.2

Efficiency(lm / W) 86.3

LED source LED

Colour Temperature(K) 3000

CRI 90

MacAdam ≤ 3

Beam Angle 101,4°x103,4°

UGR

>28	X=4H Y=8H S=0.25H	Reflection factors: 70/50/20
		UGR transversal: 27.1
		UGR axial: 27.3

Lifetime(Khr) >50Khr L90B5

Driver DALI

VF ~ 36

I LED(mA) 450

L(mm) 845



Weight(g) 479

Materials Corpo in alluminio + schermo opalino in policarbonato
Aluminium body + polycarbonate opal screen


Colour Nero / Black

Mounting Meccanico / Mechanical

Packaging Tubo / Tube

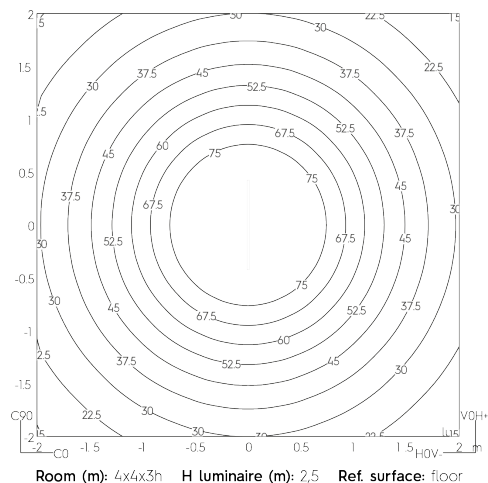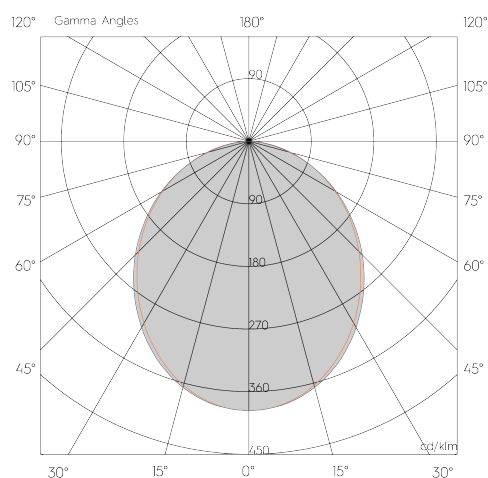

Room (m): 4x4x3h H luminaire (m): 2,5 Ref. surface: floor

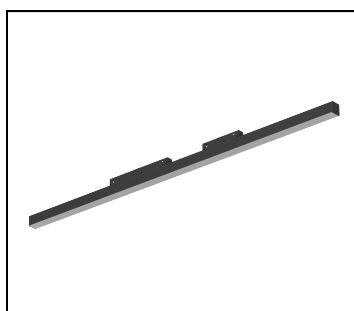

SENZAFINE OPALINO / SENZAFINE OPAL

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE


M22847/B5-O-5-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9500 MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino.
L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED.

48V linear light module. Mechanical fixing. For 9500 MULTISYSTEM® EVO tracks. Opal screen. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

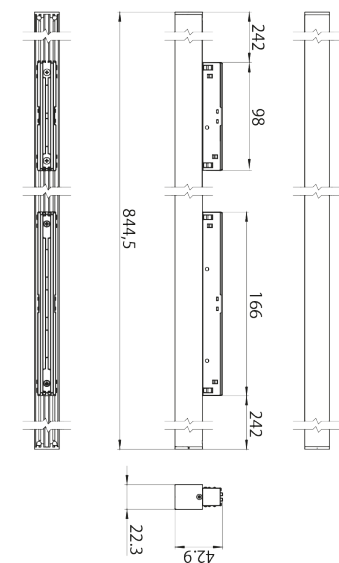

Certificazioni / Certifications



Info tecniche / Info tecniche



Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Potenza reale: tolleranza ±10%.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice. Real power: ±10% tolerance

Application ON TRACK

Real Flux(lm) 1484.6

Nominal Flux(lm) 2129

Real Power(W) 17.2

Efficiency(lm / W) 86.3

LED source LED

Colour Temperature(K) 3000

CRI 90

MacAdam ≤ 3

Beam Angle 101,4°x103,4°

UGR

>28	X=4H Y=8H S=0.25H
	Reflection factors: 70/50/20
	UGR transversal: 27.1
	UGR axial: 27.3

Lifetime(Khr) >50Khr L90B5

Driver CASAMBI

VF ~ 36

I LED(mA) 450

L(mm) 845



Weight(g) 479

Materials Corpo in alluminio + schermo opalino in policarbonato
Aluminium body + polycarbonate opal screen


Colour Nero / Black

Mounting Meccanico / Mechanical

Packaging Tubo / Tube

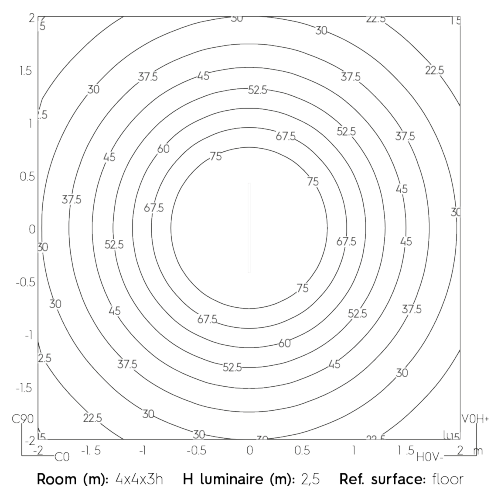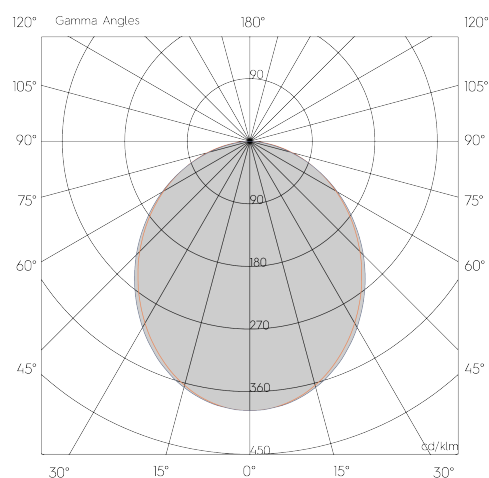

Room (m): 4x4x3m H luminaire (m): 2,5 Ref. surface: floor

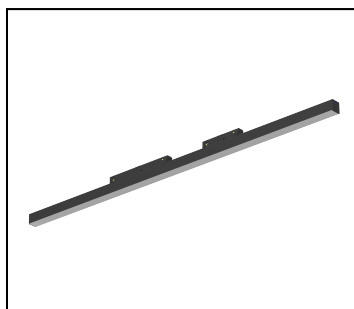

SENZAFINE OPALINO / SENZAFINE OPAL

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

M22847/B5-O-9-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9500 MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino.
L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED.

48V linear light module. Mechanical fixing. For 9500 MULTISYSTEM® EVO tracks. Opal screen. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Application ON TRACK

LED source LED

Colour Temperature(K) 3000

CRI 90

MacAdam ≤ 3

Beam Angle 101,4°x103,4°

UGR >28

X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factors: 70/50/20	

Driver WITHOUT DRIVER

L(mm) 845




Weight(g) 464

Materials Corpo in alluminio + schermo opalino in policarbonato
Aluminium body + polycarbonate opal screen

Colour Nero / Black

Mounting Meccanico / Mechanical

Packaging Tubo / Tube

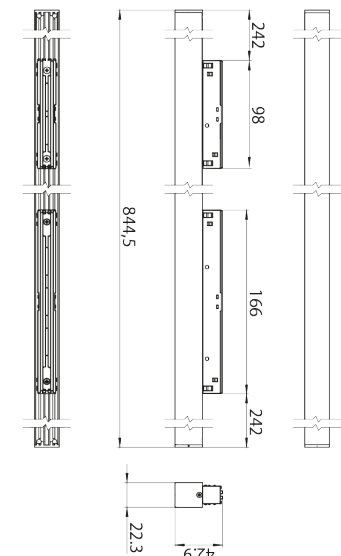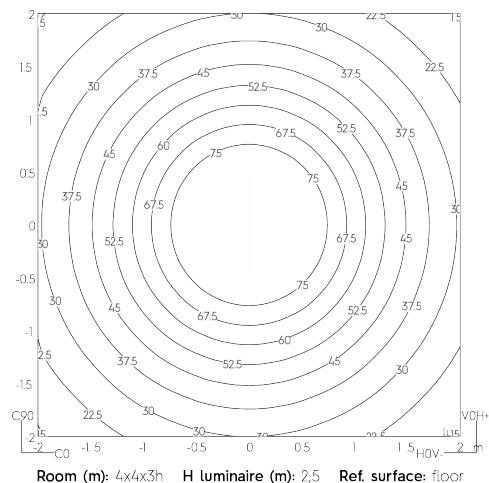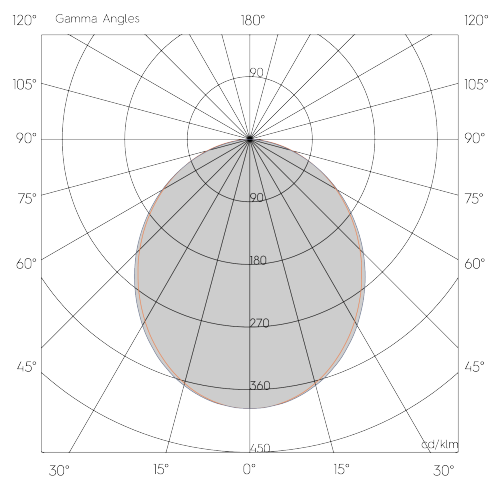


Info tecniche / Info tecniche



Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Potenza reale: tolleranza ±10%.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice. Real power: ±10% tolerance

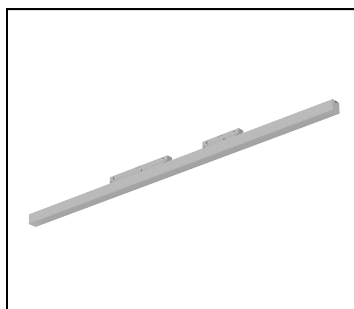

SENZAFINE OPALINO / SENZAFINE OPAL

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE


M22847/W25-O-0-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9500 MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino.
L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED.

48V linear light module. Mechanical fixing. For 9500 MULTISYSTEM® EVO tracks. Opal screen. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

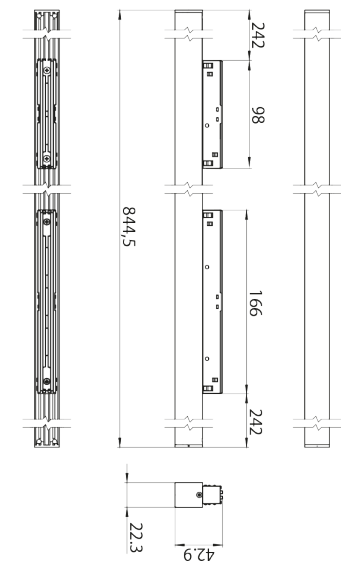

Certificazioni / Certifications



E490801

Info tecniche / Info tecniche



Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Potenza reale: tolleranza ±10%.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice. Real power: ±10% tolerance

Application ON TRACK

Real Flux(lm) 1484.6

Nominal Flux(lm) 2129

Real Power(W) 17.2

Efficiency(lm / W) 86.3

LED source LED

Colour Temperature(K) 3000

CRI 90

MacAdam ≤ 3

Beam Angle 101,4°x103,4°

UGR

>28	X=4H Y=8H S=0.25H	Reflection factors: 70/50/20
		UGR transversal: 27.1
		UGR axial: 27.3

Lifetime(Khr) >50Khr L90B5

Driver ON-OFF

VF ~ 36

I LED(mA) 450

L(mm) 845



Weight(g) 469

Materials Corpo in alluminio + schermo opalino in policarbonato
Aluminium body + polycarbonate opal screen


Colour Bianco / White

Mounting Meccanico / Mechanical

Packaging Tubo / Tube

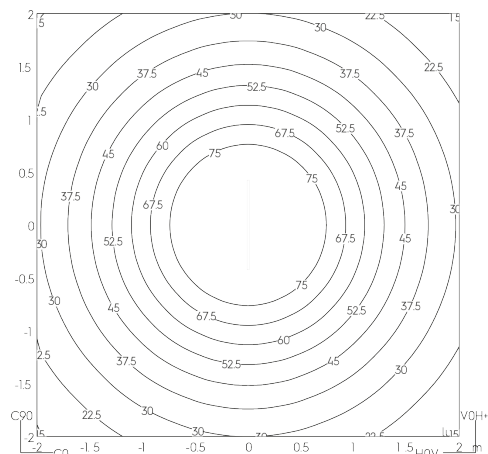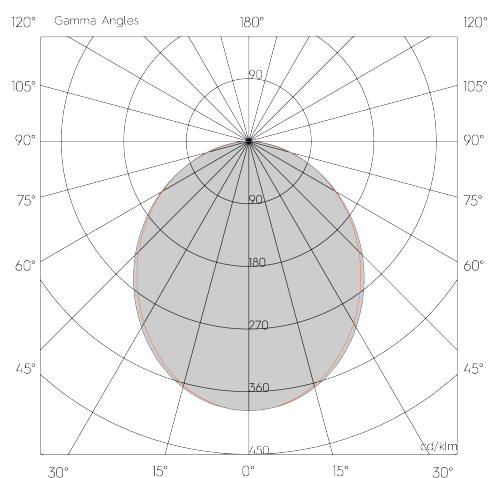

Room (m): 4x4x3h H luminaire (m): 2,5 Ref. surface: floor

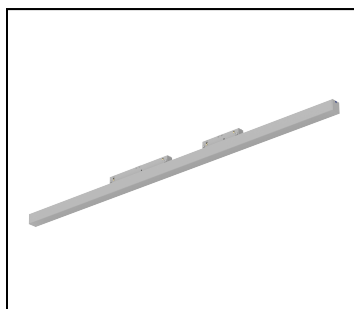

SENZAFINE OPALINO / SENZAFINE OPAL


CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

M22847/W25-O-1-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9500 MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED.

48V linear light module. Mechanical fixing. For 9500 MULTISYSTEM® EVO tracks. Opal screen. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED

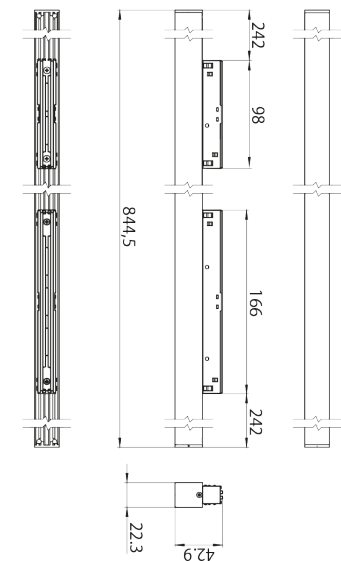

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Application ON TRACK

Real Flux(lm) 1484.6

Nominal Flux(lm) 2129

Real Power(W) 17.2

Efficiency(lm / W) 86.3

LED source LED

Colour Temperature(K) 3000

CRI 90

MacAdam ≤ 3

Beam Angle 101,4°x103,4°

UGR

>28	X=4H Y=8H S=0.25H	Reflection factors: 70/50/20
		UGR transversal: 27.1
		UGR axial: 27.3

Lifetime(Khr) >50Khr L90B5

Driver 0...10V

VF ~ 36

I LED(mA) 450

L(mm) 845



Weight(g) 479

Materials Corpo in alluminio + schermo opalino in policarbonato
Aluminium body + polycarbonate opal screen

Colour Bianco / White

Mounting Meccanico / Mechanical

Packaging Tubo / Tube

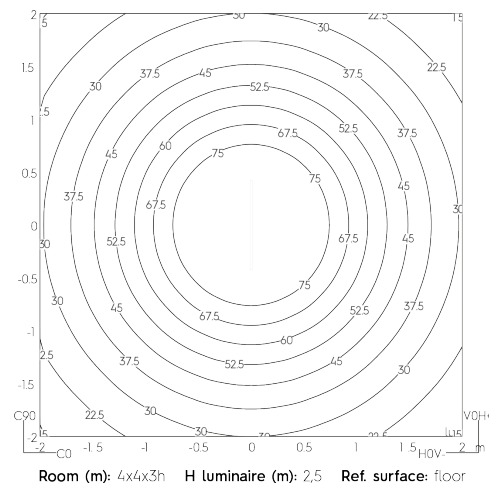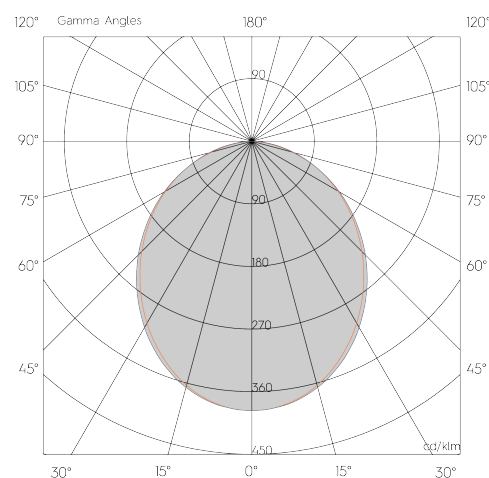

Certificazioni / Certifications



E490801


Info tecniche / Info tecniche



Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Potenza reale: tolleranza ±10%.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice. Real power: ±10% tolerance

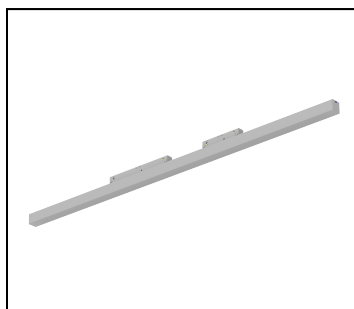

SENZAFINE OPALINO / SENZAFINE OPAL


CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

M22847/W25-O-2-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9500 MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino.
L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED.

48V linear light module. Mechanical fixing. For 9500 MULTISYSTEM® EVO tracks. Opal screen. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED

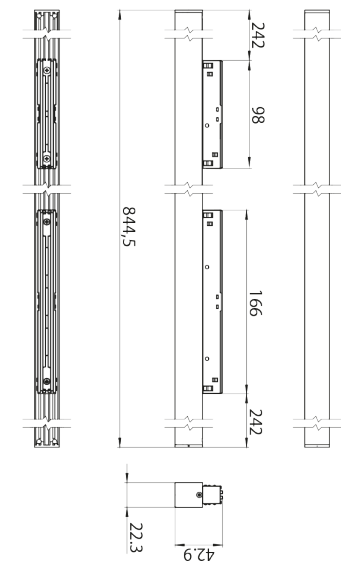

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Application ON TRACK

Real Flux(lm) 1484.6

Nominal Flux(lm) 2129

Real Power(W) 17.2

Efficiency(lm / W) 86.3

LED source LED

Colour Temperature(K) 3000

CRI 90

MacAdam ≤ 3

Beam Angle 101,4°x103,4°

UGR

>28	X=4H Y=8H S=0.25H	Reflection factors: 70/50/20
		UGR transversal: 27.1
		UGR axial: 27.3

Lifetime(Khr) >50Khr L90B5

Driver DALI

VF ~ 36

I LED(mA) 450

L(mm) 845



Weight(g) 479

Materials Corpo in alluminio + schermo opalino in policarbonato
Aluminium body + polycarbonate opal screen

Colour Bianco / White

Mounting Meccanico / Mechanical

Packaging Tubo / Tube

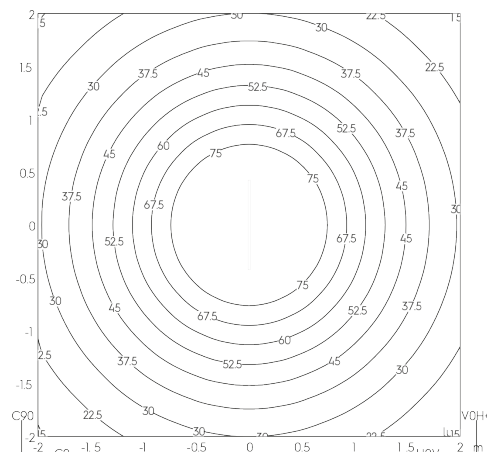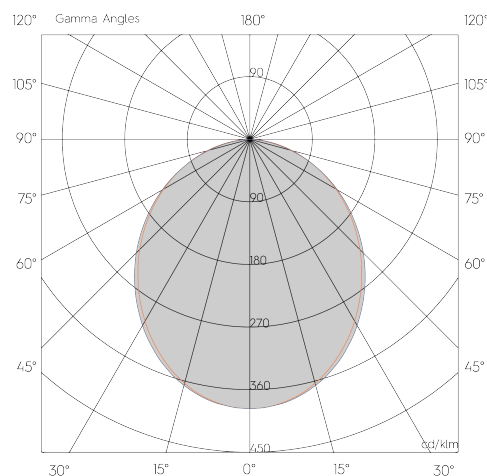

Room (m): 4x4x3h H luminaire (m): 2,5 Ref. surface: floor

Certificazioni / Certifications



E490801


Info tecniche / Info tecniche



Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Potenza reale: tolleranza ±10%.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice. Real power: ±10% tolerance

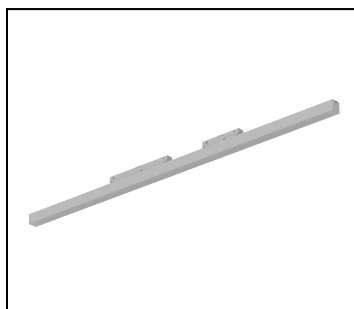

SENZAFINE OPALINO / SENZAFINE OPAL

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE


M22847/W25-O-5-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9500 MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino.
L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED.

48V linear light module. Mechanical fixing. For 9500 MULTISYSTEM® EVO tracks. Opal screen. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

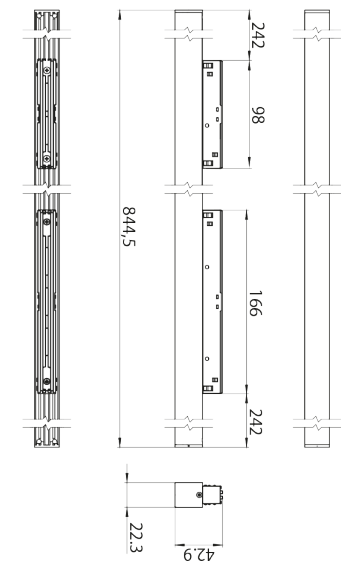

Certificazioni / Certifications



Info tecniche / Info tecniche



Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Potenza reale: tolleranza ±10%.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice. Real power: ±10% tolerance

Application ON TRACK

Real Flux(lm) 1484.6

Nominal Flux(lm) 2129

Real Power(W) 17.2

Efficiency(lm / W) 86.3

LED source LED

Colour Temperature(K) 3000

CRI 90

MacAdam ≤ 3

Beam Angle 101,4°x103,4°

UGR

>28	X=4H Y=8H	S=0.25H
	Reflection factors: 70/50/20	
	UGR transversal: 27.1	
	UGR axial: 27.3	

Lifetime(Khr) >50Khr L90B5

Driver CASAMBI

VF ~ 36

I LED(mA) 450

L(mm) 845



Weight(g) 479

Materials Corpo in alluminio + schermo opalino in policarbonato
Aluminium body + polycarbonate opal screen


Colour Bianco / White

Mounting Meccanico / Mechanical

Packaging Tubo / Tube

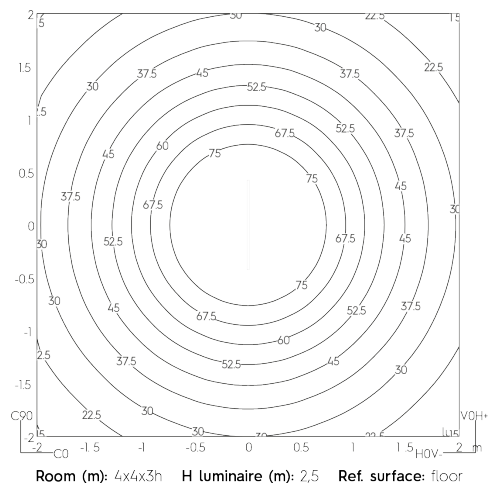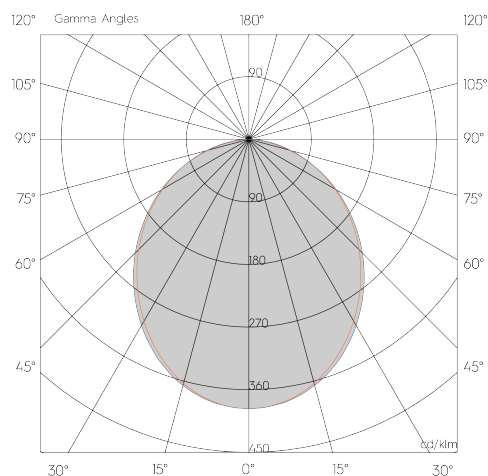

Room (m): 4x4x3h H luminaire (m): 2,5 Ref. surface: floor

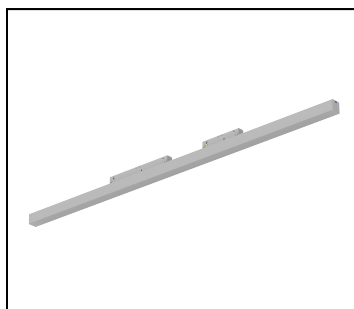

SENZAFINE OPALINO / SENZAFINE OPAL

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

M22847/W25-O-9-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio meccanico. Per binari 9500 MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino.
L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED.

48V linear light module. Mechanical fixing. For 9500 MULTISYSTEM® EVO tracks. Opal screen. L(mm): 844,5. 3000K. CRI≥90: LED

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Application ON TRACK

LED source LED

Colour Temperature(K) 3000

CRI 90

MacAdam ≤ 3

Beam Angle 101,4°x103,4°

UGR >28

X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factors: 70/50/20	

Driver WITHOUT DRIVER

L(mm) 845


Weight(g) 464

Materials Corpo in alluminio + schermo opalino in policarbonato
Aluminium body + polycarbonate opal screen

Colour Bianco / White

Mounting Meccanico / Mechanical

Packaging Tubo / Tube

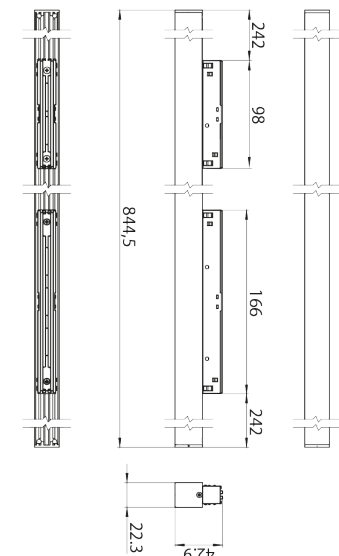



Info tecniche / Info tecniche



Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Potenza reale: tolleranza ±10%.

Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C.

Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice. Real power: ±10% tolerance

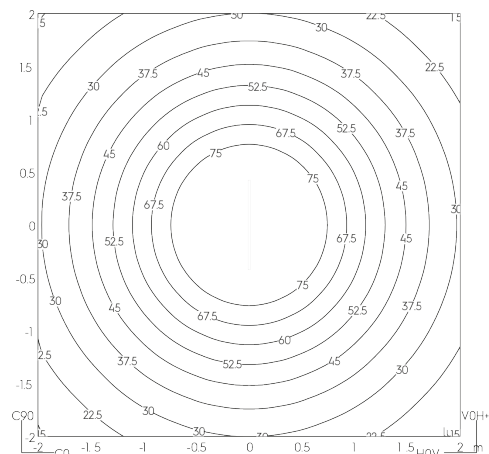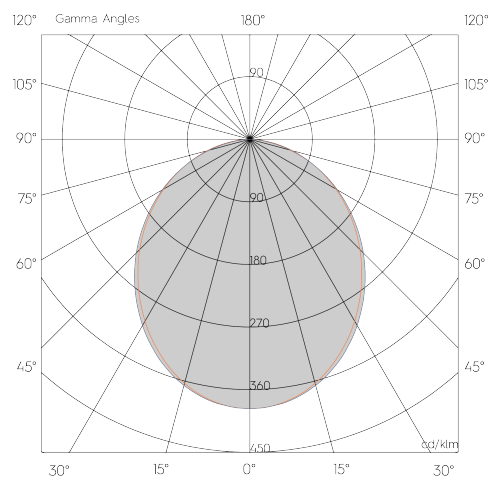

Room (m): 4x4x3h H luminaire (m): 2,5 Ref. surface: floor