A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (LC)
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

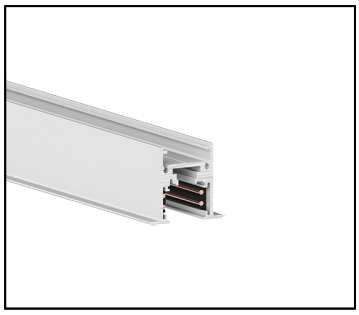

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*

9500-3/W2-ST8-E

DESCRIPTION / *DESCRIZIONE*

RECESSED ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR TRACK WITH TWO SIDE FLANGES ALLOWING THE SUPPORT OF CEILING PANELS

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI DA INCASSO, CON DUE ALETTE LATERALI CHE PERMETTONO L'APPOGGIO DEI PANNELLI PER CONTROSOFFITTI





TECHNICAL DATA / *DATI TECNICI*

Rated current and voltage: *Rated current and voltage:*	15A/60V dc
Specifications: *Specifiche:*	2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 15A/0-60V + D+/D- *2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-*

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

Materials: *Materiali:*	External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors *Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame*
Length: *Length:*	3000 mm
Available colours: *Colori disponibili:*	White RAL 9016 embossed *Bianco RAL 9016 goffrato*
Fastening: *Fissaggio:*	Recessed *A incasso*
Weight: *Peso:*	2657,6 g
Max load: *Carico:*	25 kg/m - Panel weight/m (see assembly instructions) *25 Kg/m - Peso pannelli/m (vedi istruzioni di montaggio)*

Information / *Informazioni*

SELV

Certifications / *Certificazioni*

Class 2
48Vdc-2A
not polarized use

ACCESSORIES / *ACCESSORI*

9504/ST8

Notes / *Note*

Track for both polarized and non polarized versions

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata