




PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9600-R03-90/W2-ST1

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

4 CONDUCTOR CURVED ELECTRIFIED TRACK FOR SURFACE-MOUNTED INSTALLATION

BINARIO CURVO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

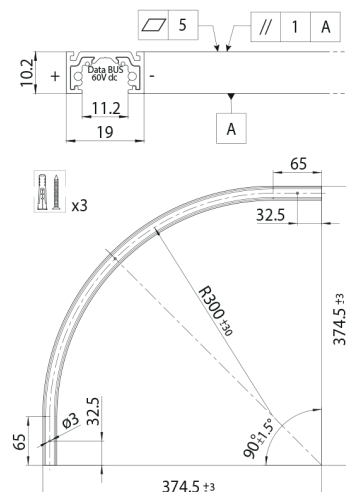

Custom versions available on request.
Minimum radius: 150mm

Versioni custom su richiesta. Raggio minimo: 150 mm

Information / Informazioni



SELV

Certifications / Certificazioni



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 10A/60V dc1A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications:

Specifiche:

1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-
1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials:

External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors; 3 screws and 3 rawlplugs per meter included

Materiali:

Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame; 3 viti e 3 tasselli per metro inclusi

Radius:

300 mm

Radius:

Available colours:

White RAL 9016 embossed

Colori disponibili:

Bianco RAL 9016 goffrato

Fastening:

Surface

Fissaggio:

A superficie

Weight:

1687,9 g

Peso:

Max load:

9 Kg (see assembly instructions)

Carico:

9 Kg (vedi istruzioni di montaggio)

ACCESSORIES / ACCESSORI



9604/ST1-B



9605-O/B



9605-V/B

Notes / Note

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600