


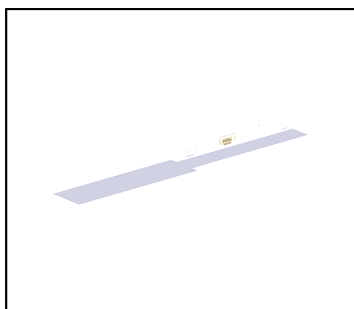


PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9601-E/W

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

INITIAL POWER END FEED

TESTATA DI ALIMENTAZIONE INIZIALE

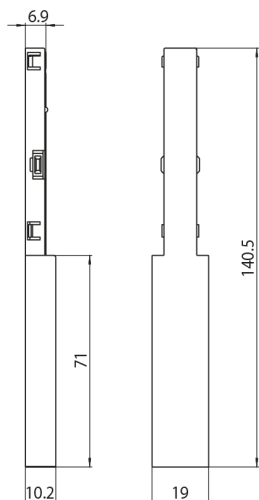

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 10A/60V dc/1A/60V dc
Rated current and voltage:

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Polyamide cover; Copper alloy contacts
Materiali: Cover in poliammide; Contatti in lega di rame

Available colours: White RAL 9010
Colori disponibili: Bianco RAL 9010

Fastening: Snap-in fixing
Fissaggio: Ad innesto

Weight: 29,9 g
Peso:

Information / Informazioni



SELV

Certifications / Certificazioni



Class 2
24Vdc/4A
48Vdc/2A



WIRING / WIRING



Clamp with screw and nut
Serrafilo con vite e dado



0.35-0.85

Cross-section of solid, tinned stranded or prepared conductors (mm²)
Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm²)



4-5

Cable stripping (mm)
Spelatura cavetti (mm)