



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9600-R03-9V/J-ST1

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

4 CONDUCTOR CURVED ELECTRIFIED TRACK FOR SURFACE-MOUNTED INSTALLATION


BINARIO CURVO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 10A/60V dc/1A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications: 1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-
Specifiche: 1 circuito + Data Bus: +/- 10A/0-60V dc + D+/D-

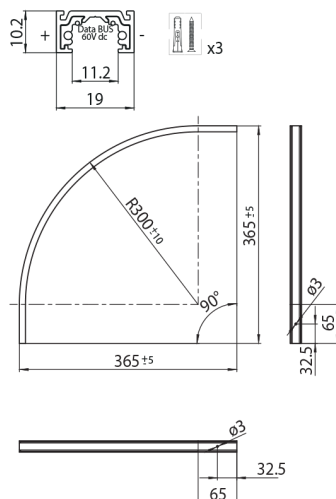

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors; 3 screws and 3 rawlplugs per meter included
Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame; 3 viti e 3 tasselli per metro inclusi

Radius: 300 mm
Radius:

Available colours: Black and White
Colori disponibili: Bianco e Nero

Fastening: Surface
Fissaggio: A superficie

Weight: 1687,9 g
Peso:

Max load: n/a
Carico: n/d

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9604/ST1-B



9605-O/B



9605-V/B

Notes / Note

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600

Binari per utilizzo in versione non polarizzata. Alimentare solo con alimentatori 24V dc o 48V dc Class 2 ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, usare solo apparecchi illuminanti contrassegnati per l'uso con il binario MICRO 9600