


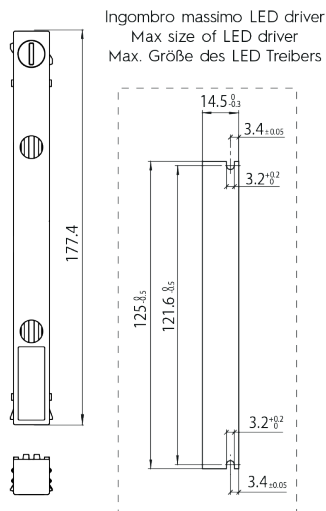

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9529-166-M/B-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ADAPTER FOR DOUBLE SPOTLIGHT, TOOL REMOVABLE, WITH HOUSING FOR LED DRIVER

ADATTATORE PER DOPPIO PROIETTORE, CON BLOCCO DI SICUREZZA SGANCIABILE CON TOOL, CON ALLOGGIO PER LED DRIVER

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 2A-60V dc
Rated current and voltage:

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Materiali: Corpo in polycarbonato; Contatti in lega di rame

Available colours: Black
Colori disponibili: Nero

Fastening: Snap-in fixing
Fissaggio: Ad innesto

Weight: 23,3 g
Peso:

Max load: 20 N
Carico:

Maximum torque: 2,5Nm
Massimo momento torcente:

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING



insulation piercing connection
Connessione a perforazione di isolante



0,5-1

Section of stranded and flexible conductor (mm²)
Sezione conduttore cordato e flessibile (mm²)

ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9519/5-...



WIRING TOOL