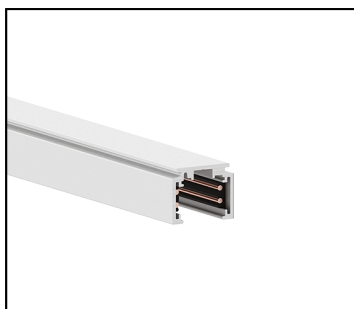


PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-3/W2-ST1-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE

BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 15A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications:

Specifiche:

2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-
2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali:

Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length: 3000 mm

Length:

Available colours: White RAL 9016 embossed

Colori disponibili:

Bianco RAL 9016 goffrato

Fastening: Surface; Suspended

Fissaggio:

A superficie; A sospensione

Weight: 2096 g

Peso:

Max load: 25 kg/m (see assembly instructions)

Carico:

25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



SELV

Certifications / Certificazioni



Class 2
48Vdc-2A
not polarized use



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST1-... 9504/ST1-...-F

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions
Curved track available. See relevant datasheets.

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata
Binari curvi disponibili. Consultare le relative schede.