



PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-R05E-90/B-ST1-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

BINARIO CURVO ELETTRIFICATO PER MONTAGGIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE CON CHIAVE ESTERNA

BINARIO CURVO ELETTRIFICATO PER MONTAGGIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE CON CHIAVE ESTERNA

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI


Rated current and voltage: 15A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications:

Specifiche:

2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-
2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-

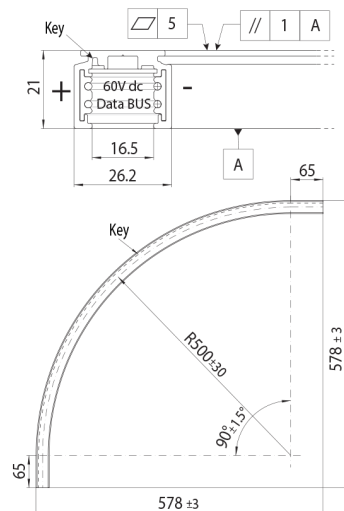

Custom versions available on request.
Minimum radius: 350 mm

Versioni custom su richiesta. Raggio
minimo: 350 mm

Information / Informazioni



SELV

Certifications / Certificazioni



Class 2
48Vdc-2A
not polarized use



(WORK IN
PROGRESS)

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials:

External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali:

Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Radius:

500 mm

Radius:

Available colours:

Black RAL 9005 embossed

Colori disponibili:

Nero RAL 9005 goffrato

Fastening:

Surface; Suspended

Fissaggio:

A superficie; A sospensione

Weight:

1542,5 g

Peso:

Max load:

25 kg/m (see assembly instructions)

Carico:

25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST1-... 9504/ST1-...-F

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata