



#### PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

**9500-2/B-ST8-E**

#### DESCRIPTION / DESCRIZIONE


RECESSED ELECTRIFIED 4-CONDUCTOR TRACK WITH TWO SIDE FLANGES ALLOWING THE SUPPORT OF CEILING PANELS

*BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI DA INCASSO, CON DUE ALETTE LATERALI CHE PERMETTONO L'APPOGGIO DEI PANNELLI PER CONTROSOFFITTI*

#### TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

**Rated current and voltage:** 15A/60V dc  
*Rated current and voltage:*

**Specifications:** 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-  
*Specifiche:* 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-

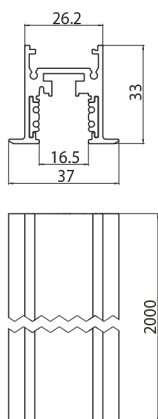

#### FEATURES / CARATTERISTICHE

**Materials:** External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

*Materiali:* Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

**Length:** 2000 mm  
*Length:*

**Available colours:** Black RAL 9005 embossed  
*Colori disponibili:* Nero RAL 9005 goffrato

**Fastening:** Recessed  
*Fissaggio:* A incasso

**Weight:** 1771,7 g  
*Peso:*

**Max load:** 25 kg/m - Panel weight/m (see assembly instructions)  
*Carico:* 25 Kg/m - Peso pannelli/m (vedi istruzioni di montaggio)

#### Information / Informazioni



#### Certifications / Certificazioni



#### ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST8

#### Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions

*Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata*