


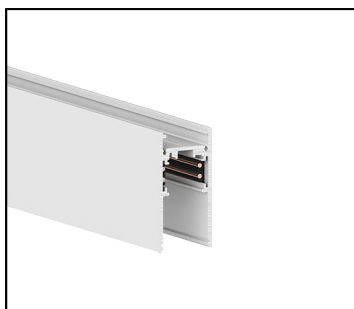

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-1/W2-ST2-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ELECTRIFIED 4 CONDUCTOR SUSPENSION TRACK WITH DUAL LIGHT EMITTING CAPABILITY



BINARIO ELETTRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE CON POSSIBILITA' DI BIEMISSIONE LUCE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 15A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications: 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-
Specifiche: 2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-



FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length: 1000 mm

Length:

Available colours: White RAL 9016 embossed

Colori disponibili: Bianco RAL 9016 goffrato

Fastening: Surface; Suspended

Fissaggio: A superficie; A sospensione

Weight: 1024,5 g

Peso:

Max load: 25 kg/m (see assembly instructions)

Carico: 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



SELV

Certifications / Certificazioni



Class 2
48Vdc-2A
not polarized use



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST2-... 9504/ST2-...-F S-9500/...-3000

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata