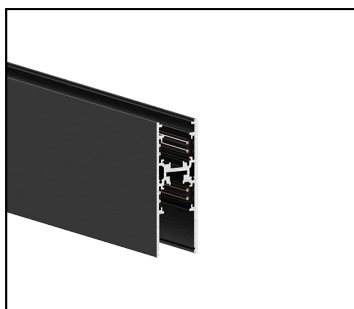


PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9500-3/B-ST9-E

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

DUAL ELECTRIFIED 4 CONDUCTOR TRACK FOR DUAL EMISSION, FOR SUSPENSION MOUNTING

DOPPIO BINARIO ELETRIFICATO A 4 CONDUTTORI PER BIEMISSIONE, PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Rated current and voltage: 15A/60V dc

Rated current and voltage:

Specifications:

Specifiche:

2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-
2 circuiti: 2x +/- 15A/60V dc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/60V dc + D+/D-

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Materiali:

Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame

Length: 3000 mm

Length:

Available colours: Black RAL 9005 embossed

Colori disponibili:

Nero RAL 9005 goffrato

Fastening: Suspended

Fissaggio:

A sospensione

Weight: 4518,7 g

Peso:

Max load: 25 kg/m (see assembly instructions)

Carico:

25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



SELV

Certifications / Certificazioni



Class 2
48Vdc-2A
not polarized use



ACCESSORIES / ACCESSORI



9504/ST9-...

Notes / Note

Track for both polarized and non polarized versions

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata