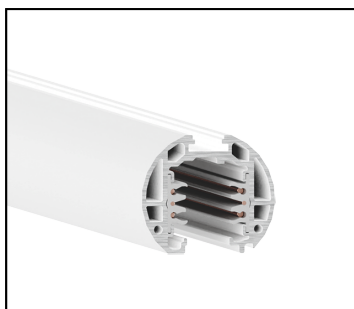


PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9000-3/W-ST15

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

BINARIO ELETTRIFICATO A 6 CONDUTTORI ROUND PER MONTAGGIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE

BINARIO ELETTRIFICATO A 6 CONDUTTORI ROUND PER MONTAGGIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: Frequency:	50/60Hz
Rated current and voltage: Rated current and voltage:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
Load on phase/phases: Load on phase/phases:	3,6kVA/10,8kVA
Specifications: Specifiche:	L1/L2/L3/N/earth 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS) L1/L2/L3/N/terra 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS)

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Materiali:	External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame
Length: Length:	3000 mm
Available colours: Colori disponibili:	White Bianco
Fastening: Fissaggio:	Surface; Suspended A superficie; A sospensione
Weight: Peso:	4228,2 g
Max load: Carico:	25 kg/m (see assembly instructions) 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



9004/ST15