


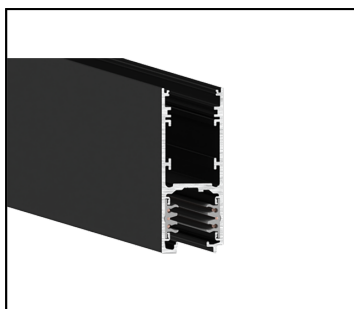

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9000-1/B-H


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

ELECTRIFIED 6 CONDUCTOR SUSPENSION TRACK WITH DUAL LIGHT EMITTING CAPABILITY

BINARIO ELETTRIFICATO A 6 CONDUTTORI PER MONTAGGIO A SOSPENSIONE CON POSSIBILITA' DI BIEMISSIONE LUCE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: <i>Frequency:</i>	50/60Hz
Rated current and voltage: <i>Rated current and voltage:</i>	16A / 440V - 1A / 50V FELV
Load on phase/phases: <i>Load on phase/phases:</i>	3,6kVA/10,8kVA
Specifications: <i>Specifiche:</i>	L1/L2/L3/N/earth 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS) L1/L2/L3/N/terra 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS)

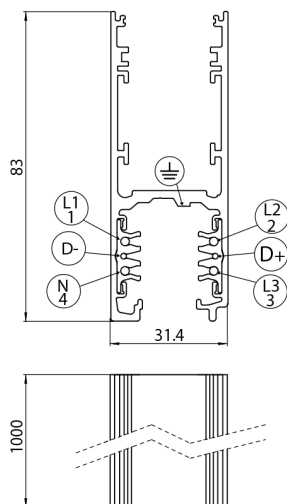

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: <i>Materiali:</i>	External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors <i>Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame</i>
Length: <i>Length:</i>	1000 mm
Available colours: <i>Colori disponibili:</i>	Black <i>Nero</i>
Fastening: <i>Fissaggio:</i>	Surface; Suspended <i>A superficie; A sospensione</i>
Weight: <i>Peso:</i>	1627,8 g
Max load: <i>Carico:</i>	25 kg/m (see assembly instructions) 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9000/GP-... S-9000/H-... 9004/...-H S-9000/H-C... S-9300/... S-5033/2000