


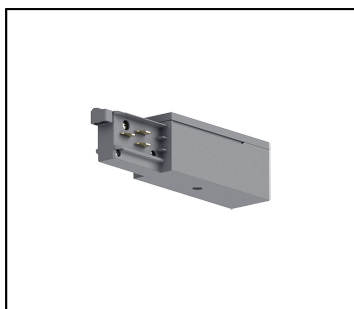

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9001/G

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

INITIAL POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY (TOP VIEW) ON THE RIGHT, WITH PROTECTIVE CONTACT, WITH FRONT OR TOP CABLE ENTRY

TESTATA DI ALIMENTAZIONE INIZIALE CON CHIAVE DI POLARIZZAZIONE (VISTA DALL'ALTO) A DESTRA, CON CONTATTO DI PROTEZIONE, CON IMBOCCO CAVI FRONTALE O SUPERIORE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency: Frequency:	50/60Hz
Rated current and voltage: Rated current and voltage:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
Load on phase/phases: Load on phase/phases:	3,6kVA/10,8kVA

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials: Materiali:	Polycarbonate body; Copper alloy contacts Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame
Available colours: Colori disponibili:	Grey RAL 7035 Grigio RAL 7035
Fastening: Fissaggio:	Snap-in fixing Ad innesto
Weight: Peso:	100,4 g



Polarity ridge - floor view

Posizione della polarità - vista dall'alto

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING

		Clamp with screw and nut Serrafillo con vite e dado
	1,5-2,5	Cross-section of solid, tinned stranded or prepared conductors (mm ²) Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm ²)
	10-11	Cable stripping (mm) Spelatura cavetti (mm)

ACCESSORIES / ACCESSORI

	
S-9001-R/6-...	S-9001/115....