


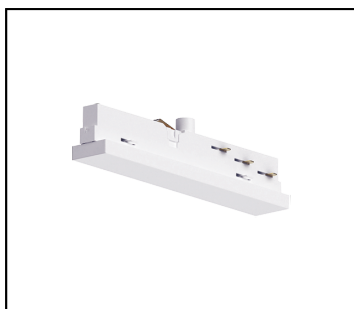


PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9001-MF/W

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

INTERMEDIATE POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY, WITH EARTH CONTACT

TESTATA DI ALIMENTAZIONE INTERMEDIA CON CHIAVE DI POLARIZZAZIONE, CON CONTATTO DI PROTEZIONE

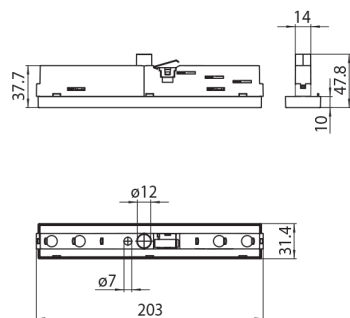

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency:	50/60Hz
<i>Frequency:</i>	
Rated current and voltage:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
<i>Rated current and voltage:</i>	
Load on phase/phases:	3,6kVA/10,8kVA
<i>Load on phase/phases:</i>	

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials:	Polycarbonate body; Copper alloy contacts
<i>Materiali:</i>	Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame
Available colours:	White RAL 9010
<i>Colori disponibili:</i>	Bianco RAL 9010
Fastening:	Insert with rotation
<i>Fissaggio:</i>	Ad innesto con rotazione
Weight:	100,4 g
<i>Peso:</i>	

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING



Clamp with screw and nut
Serrafilo con vite e dado



1,5-2,5

Cross-section of solid, tinned stranded or prepared conductors (mm²)
Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm²)



10-11

Cable stripping (mm)
Spelatura cavetti (mm)