


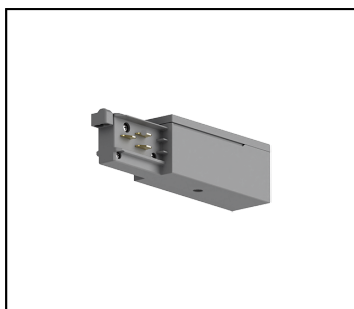

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

9002/G

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

INITIAL POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY (TOP VIEW) ON THE LEFT, WITH EARTH CONTACT, WITH FRONT OR TOP CABLE INLET


TESTATA DI ALIMENTAZIONE INIZIALE CON CHIAVE DI POLARIZZAZIONE (VISTA DALL'ALTO) A SINISTRA, CON CONTATTO DI PROTEZIONE, CON IMBOCCO CAVI FRONTALE O SUPERIORE

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Frequency:	50/60Hz
<i>Frequency:</i>	
Rated current and voltage:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
<i>Rated current and voltage:</i>	
Load on phase/phases:	3,6kVA/10,8kVA
<i>Load on phase/phases:</i>	

FEATURES / CARATTERISTICHE

Materials:	Polycarbonate body; Copper alloy contacts
<i>Materiali:</i>	Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame
Available colours:	Grey RAL 7035
<i>Colori disponibili:</i>	Grigio RAL 7035
Fastening:	Snap-in fixing
<i>Fissaggio:</i>	Ad innesto
Weight:	100,4 g
<i>Peso:</i>	



Polarity ridge - floor view

Posizione della polarità - vista dall'alto

Information / Informazioni



Certifications / Certificazioni



WIRING / WIRING

		Clamp with screw and nut <i>Serrafilto con vite e dado</i>
	1,5-2,5	Cross-section of solid, tinned stranded or prepared conductors (mm ²) <i>Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm²)</i>
	10-11	Cable stripping (mm) <i>Spelatura cavetti (mm)</i>

ACCESSORIES / ACCESSORI



S-9001-R/6...



S-9001/115....