
A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (LC)
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

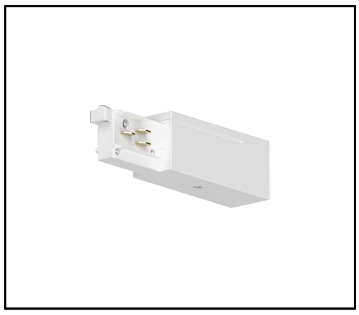

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*

9002/W


DESCRIPTION / *DESCRIZIONE*

INITIAL POWER END FEED WITH POLARIZATION KEY (TOP VIEW) ON THE LEFT, WITH EARTH CONTACT, WITH FRONT OR TOP CABLE INLET

TESTATA DI ALIMENTAZIONE INIZIALE CON CHIAVE DI POLARIZZAZIONE (VISTA DALL'ALTO) A SINISTRA, CON CONTATTO DI PROTEZIONE, CON IMBOCCO CAVI FRONTALE O SUPERIORE

TECHNICAL DATA / *DATI TECNICI*

Frequency: *Frequency:*	50/60Hz
Rated current and voltage: *Rated current and voltage:*	16A / 440V - 1A / 50V FELV
Load on phase/phases: *Load on phase/phases:*	3,6kVA/10,8kVA



Polarity ridge - floor view

Posizione della polarità - vista dall'alto

FEATURES / *CARATTERISTICHE*

Materials: *Materiali:*	Polycarbonate body; Copper alloy contacts *Corpo in policarbonato; Contatti in lega di rame*
Available colours: *Colori disponibili:*	White RAL 9010 *Bianco RAL 9010*
Fastening: *Fissaggio:*	Snap-in fixing *Ad innesto*
Weight: *Peso:*	100,4 g

Information / *Informazioni*

Certifications / *Certificazioni*

WIRING / *WIRING*



Clamp with screw and nut
Serrafilo con vite e dado



1,5-2,5 — Cross-section of solid, tinned stranded or prepared conductors (mm²)
Sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati (mm²)



10-11 — Cable stripping (mm)
Spelatura cavetti (mm)

ACCESSORIES / *ACCESSORI*



S-9001-R/6...



S-9001/115....