

K-15E/C16-B

KIT PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE CON TIGE 500 - BINARIO DOPPIO SUSPENSION KIT WITH STEM 500 - DOUBLE TRACK

Dati tecnici


Technical data

Caratteristiche

Characteristics

rosone + tige (500mm) + snodo chiuso + snodo passante
cup + stem (500mm) + end junction + pass through junction

- Corpo in alluminio nero RAL9005
– Black RAL9005 Aluminium body
- Fornito con vite (non montata)
– Supplied with screw (not mounted)

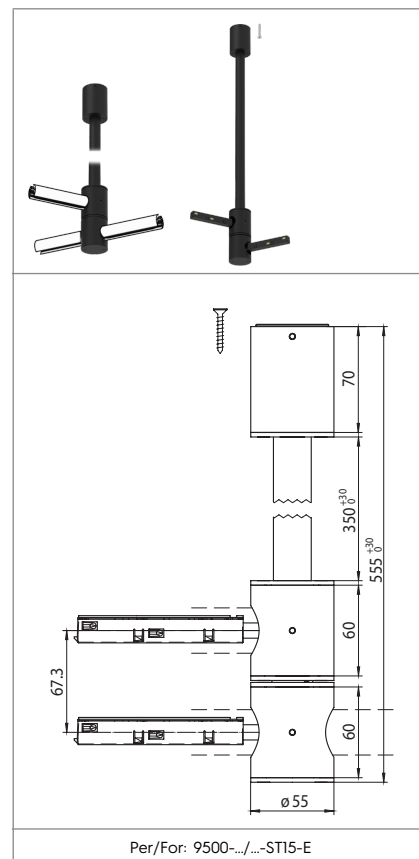


fissaggio con vite

screw fixing



Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
K-15E/C16-B				

Note

Notes