

S-9500/313-LA

STAFFA CORTA PER SOSPENSIONI
SHORT PENDANT BRACKET FOR SUSPENSIONS


Dati tecnici
Technical data











Caratteristiche
Characteristics

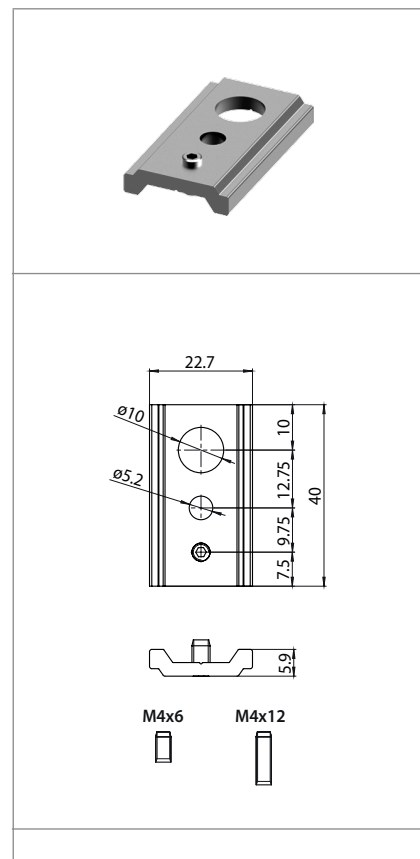in alluminio grezzo
In raw aluminium


- Da usare con S-9000/218+602/F
- *To be used with S-9000/218+602/F*

Grano M4x6 da utilizzare con cover ...M2 e ...M6
Grub screw M4x6 to be used with ...M2 and ...M6 covers



 fissaggio con vite <i>screw fixing</i>			
			
			

Marchi di qualità
Quality marks



Direttive Europee
European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni
Weights and packaging

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco <i>per bag</i>	n° pz per scatola <i>per box</i>	n° pz per cartone <i>per carton</i>
S-9500/313-LA	8,8			

Note

Notes